


Seite durchsuchen

- Markisen
- Rollladen
- Einbruchhemmende Rollladen WK2
- Raffstoren/Außenjalousien
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz
- Insektenschutz
- Steuerungssysteme
- Garagentorantriebe
- Fenster
- RAPIDO ... Montagebilder
- Montagebilder Fenster + Hebeschiebetüren
- Montagebilder Markisen
- Montagebilder Vorbaurollladen
- Montagebilder Haustüren
- Montagebilder Nebeneingangstüren und Kellertüren
- Montagebilder diverse (Vordächer, Faltstore, Tore etc.)
- Haustüren aus Aluminium
- Haustüren aus Kunststoff
- Haustüren für Mehrfamilienhäuser
- Wohnungseingangstüren
- Innentüren
- Vordächer
- Isolierverklinkerungen

Sie sind hier: Produkte » Haustüren für Mehrfamilienhäuser

Eine schöne neue EINHEIT: Hauseingangstür + Flurfensterelement

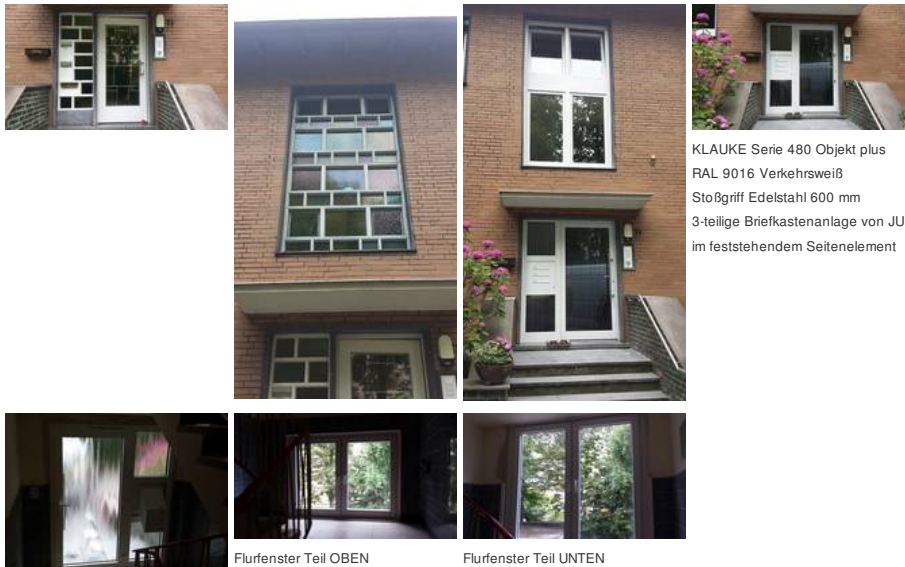

KLAUKE Serie 480 Objekt plus
RAL 9016 Verkehrsweiß
Stoßgriff Edelstahl 600 mm
3-teilige Briefkastenanlage von JU
im feststehendem Seitenelement

ISO + VSG
+Sichtschutzverglasung
CHINCHILLA

Flurfenster Teil OBEN

Flurfenster Teil UNTEN

KLAUKE Aluminium-Eingangstüren Serie 480 plus OBJEKT

technische Details: SERIE 480 plus Objekt Ud 1,6 W/m²K

Wärmegeämmte Aluminium-Eingangstür aus thermisch getrennten Profilen, 3-Kammer-System, zwei Dichtungsebenen (EPDM-Kammerdichtungen, ohne Falzdichtungen), Bürstendichtung im Abschlussprofil, Flache Alt- oder Neubauschwelle, thermisch getrennt, höhenverstellbar. Serie 480 plus Objekt mit flächenbündiger Kantenausführung

RAL 9016 Verkehrsweiß (beidseitig) - oder farbig nach RAL

Rahmenprofil: HT Blendrahmen 70mm
Flügelprofil: Haustürflügel 78 mm
Sprosse: 1 glasteilende Sprosse 83 mm (empfehlenswert)
Verglasung: ISO Ug 1,1 + VSG 6mm mit Folie 0,38
+ Ornament-Sichtschutz-Verglasung nach WAHL



Beschlagstechnik:

3-fach-Verriegelung mit hell verzinktem Stulp, durchlaufender Schließleiste und verstellbaren Schließteilen, DREI Stück wartungsfreie, zweiteilige dreidimensional verstellbare Aluminium-türbänder (weiß), Ringrosette außen rund Kunststoff schwarz, Profilzylinder nach DIN 1303 und DIN 18252 mit Schlagpickingschutz u. Not- u. Gefahrenfunktion, incl. 3 Schlüsse!

Stoßgriff:
Edelstahl-Stange ca. 350 mm, matt gebürstet - optional anderer Griff

Drücker:
Aluminium Weiß auf Langschild - optional aus Edelstahl

Zubehör: Obertürschließer

GEZE Gleitschienentürschließer TS 5000 mit integrierter Schließkraftanzeige, kompl. montiert. Farbe RAL 9016 (oder EV1 Silber) MIT Rastfeststellung

Zubehör: E-Öffner

10-24 V mit Tagesentriegelung incl. Verdrahtung bis 1m aus der Anlage

KLAUKE Serie 480 plus OBJEKT

.... Montagebilder



HTA Klauke Serie 480 plus Objekt
mit ARIANE - Aluminium-Vordach
MENORCA I VSG (Verbund-
Sicherheitsglas)
und JU Briefkastenanlage Auf Putz
(Wandmontage)

Aus ALT mach NEU mit Serie 480 plus OBJEKT



KLAUKE Serie 480 plus Objekt

Aus ALT mach NEU !



Aluminium - Eingangstüren SCHÜCO ADS 70 Hi (High Class)

SCHÜCO ADS 70. HI (High Insulatet)

ALUMINIUM - Hauseingangstür

Hochwertige Haustüranlage aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen nach neuestem Stand der Technik! 70 mm Bautiefe. 3-Kammer-Konstruktion mit integriertem Wärmedämmschaum. Bürstendichtung im Abschlussprofil, Alu-Druckguss-Eckverbinder. EPDM - Dichtungen, schwarz. Aluminiumprofile standardmäßig beidseitig pulverbeschichtet in RAL 9016 Verkehrsweiß, durch die spezielle Beschichtung UV-beständig. Klares, geradliniges Design, Türblindrahmen und Türflügel flächenbündig innen und außen. Füllung als Einsatzfüllung. Altbauschwelle, thermisch getrennt.

Die Vorteile auf einen Blick

- Uf-Wert 1,89 W/m2K
- Erweiterter Isolierbereich mit Schaumfüllung
- 147 mm Ansichtsbreite



- Rollentürband, stufenlos in drei Dimensionen verstellbar

Deutsches Fachhandelsprodukt - MADE IN GERMANY! Zertifiziert nach DIN EN ISO 10077-1 : 2006

CE-Kennzeichnung.

Füllung: 26 mm strk.

Innen: Floatglas, klar Außen: Verbundsicherheitsglas 6 mm VSG mit innenliegender Folie

Beschlagstechnik Dr. Hahn

3 Stück dreidimensional verstellbare 2-tlg. Bänder; 3-Fach-Schwenkhaken-Verriegelung

Profil-Zylinder mit Not- u. Gefahrenfunktion (innen und außen abschließbar), 3 Schlüssel

Innendrücker, Aluminium, Weiß /Silber/Braun

Außengriff, Stoßgriff Edelstahlstange 330 mm, 400 mm, 800 mm etc.

Zur Stabilität: Türflügel mit einer glasgeteilten Sprosse RAL 9016 (empfehlenswert)

Aus ALT ...



... mach NEU ... ADS 70 HI



mit Seitenteil, Ornament Chinchilla + 6 mm
VSG, 6 x BK schräg abfallend

... weitere Muster ...



z.B. Durchwurf-BK-Anlage nach DIN EN 13 724

für das Türseitenteil (mittlere Feld) mit geschlossener Frontplatte aus einem Stück.

Bestehend aus:

Aluminium - Frontplatte mit thermischer Trennung; Kasten; Profil-Außenklappe; Hinterkasten; Klingeltaster mit Namensschild, Sprechsieb